ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Beschreibung

Die ART 935-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 133 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. adurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

› Bis zu 133 dB Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
› Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
› 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
› 15-Zoll-Tieftöner
› FiRPHASE 0 Grad Phasengang
› Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000682 ART 935-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019136
13000683 ART 935-A	100-120 V	Black	EAN 8024530019280

Spezifikationen

ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

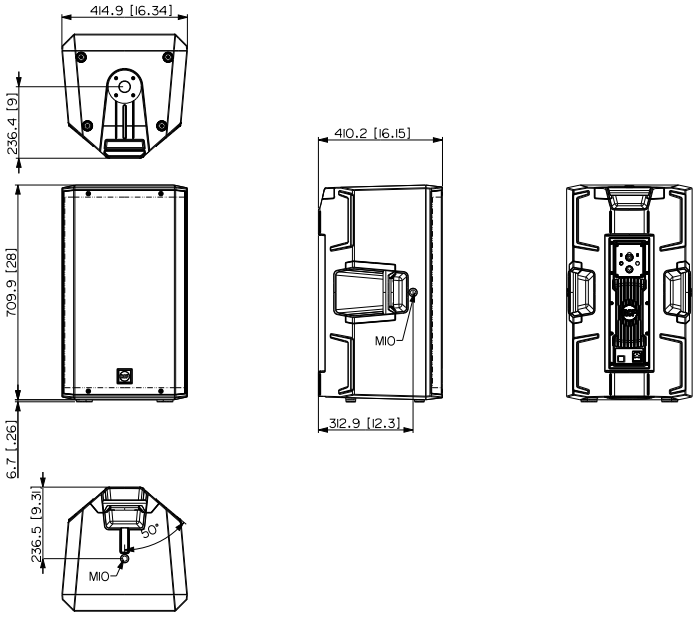

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 3.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	800Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Griffe	1 Top , 1 each side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	717 mm / 28.23 inches
	Breite	415 mm / 16.34 inches
	Tiefe	410 mm / 16.14 inches
	Gewicht	24.6 kg / 54.23 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402