

HL 6

MODULO LINE-ARRAY A DUE-VIE

DESCRIZIONE

L'HL 6 di RCF è un sistema passivo full-range a due-vie ultra-compatto ideale per spazi di piccole e medie dimensioni. Il driver a compressione al neodimio da 1,75" con guida d'onda a direttività costante genera una copertura orizzontale di 100 gradi sull'intera gamma vocale con una chiarezza sorprendente. Due woofer da 6" ad alta potenza offrono una grande estensione in bassa frequenza con livelli fino a 131 dB SPL per servire un'ampia gamma di applicazioni, sia come unità singola sia in configurazione line-array.



CARATTERISTICHE

- Potenza: 1000W (picco)
- Max SPL: 131 dB
- Risposta in frequenza: 65 Hz ÷ 20 kHz
- Angolo di copertura: 100° x 10°
- Driver a compressione al neodimio da 1,75"
- 2 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- Guida d'onda a direttività costante
- Peso estremamente contenuto

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB):	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	10°
	Indice di direttività Q:	16
Sezione di potenza	Amplificazione:	Full Range
	Impedenza nominale:	16 ohm
	Potenza:	250 W
	Potenza di picco:	1000 W PEAK
	Protezioni:	Dynamic Active Mosfet
	Frequenza di crossover:	900 Hz
	Amplificatori raccomandati:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K
Trasduttori	Driver a compressione:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer:	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Speakon
	Connessioni di uscita:	Speakon
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	Integrated array mechanics
	Maniglie:	2 on the rear panel
	Colore:	Black - RAL 9005
Dimensioni	Altezza:	237 mm / 9.33 inches
	Larghezza:	470 mm / 18.5 inches
	Profondità:	377 mm / 14.84 inches
	Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
	Larghezza imballaggio:	550 mm / 21.65 inches
	Profondità imballaggio:	425 mm / 16.73 inches
	Peso imballaggio:	13.3 kg / 29.32 lbs








CODICE

- **13000726**


HL 6

EAN 8024530019068

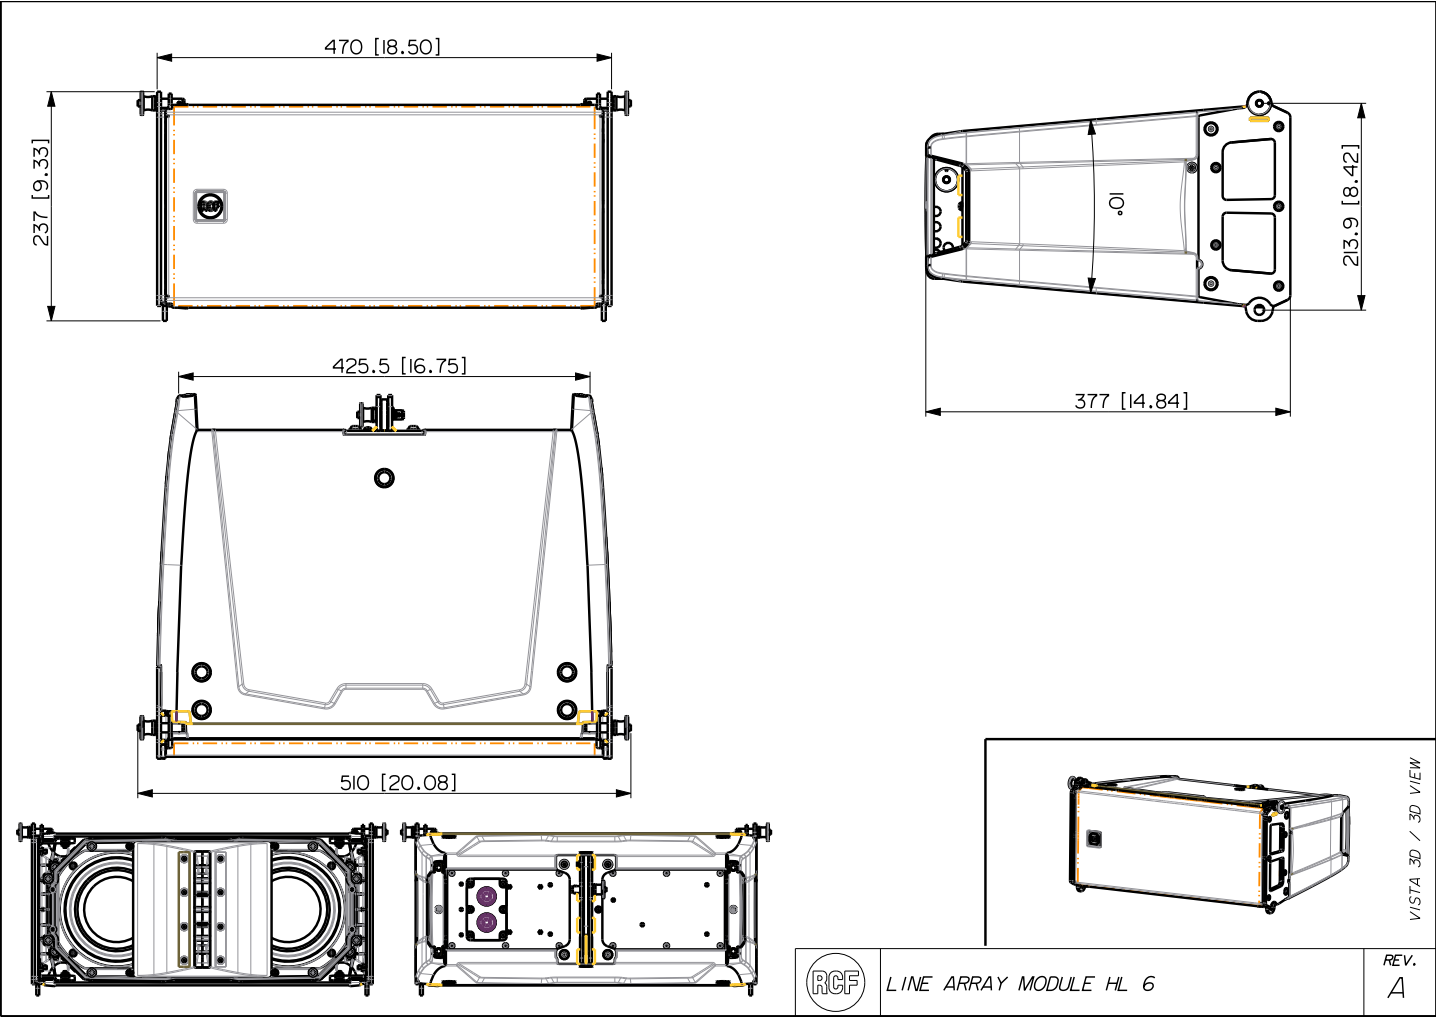


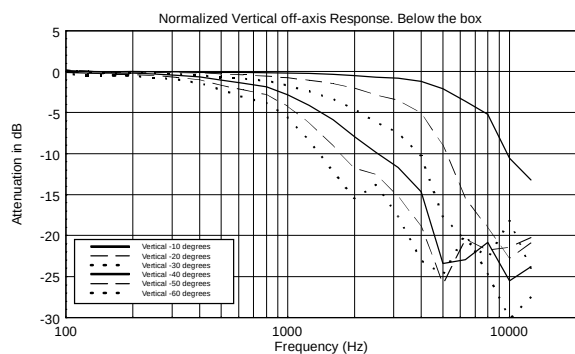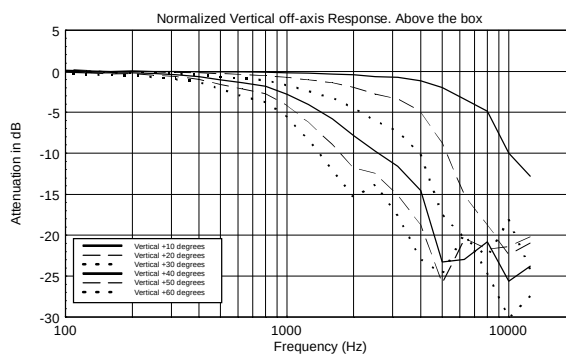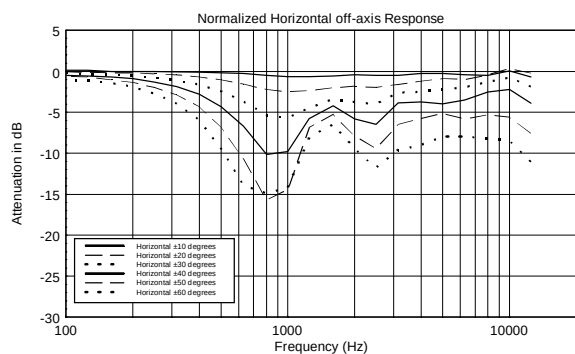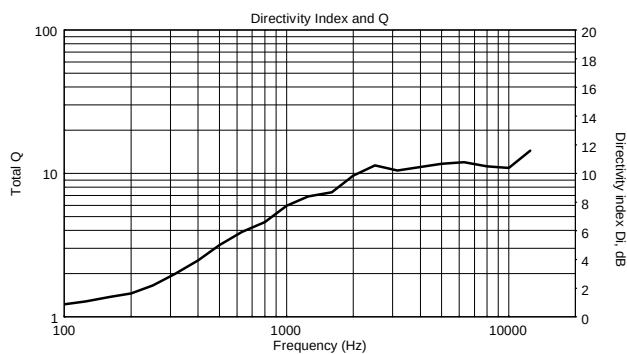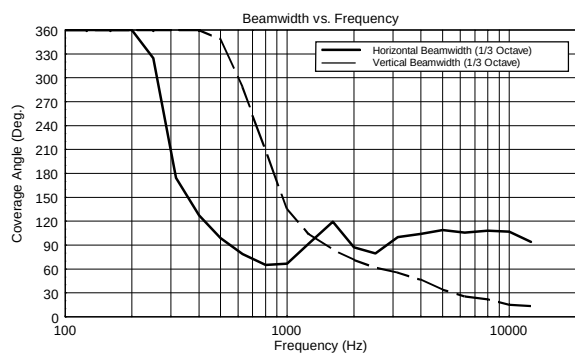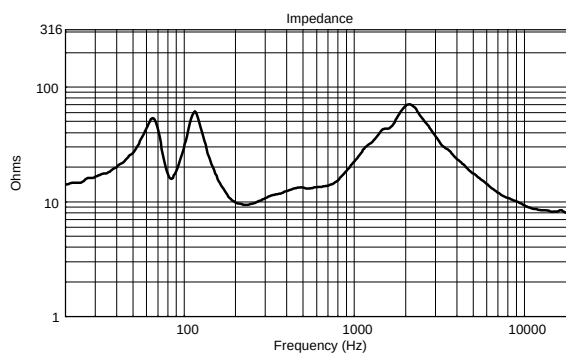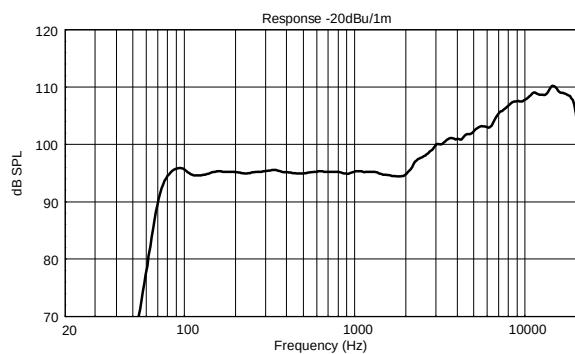


Horizontal 1/3 Octave Polars

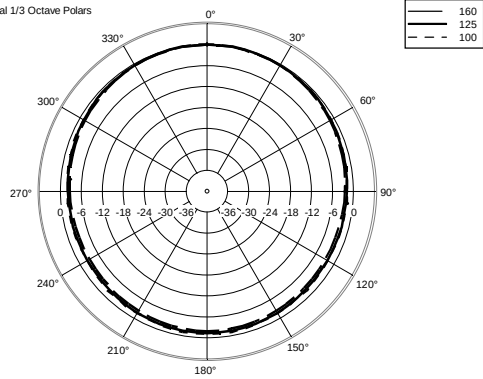


Horizontal 1/3 Octave Polars

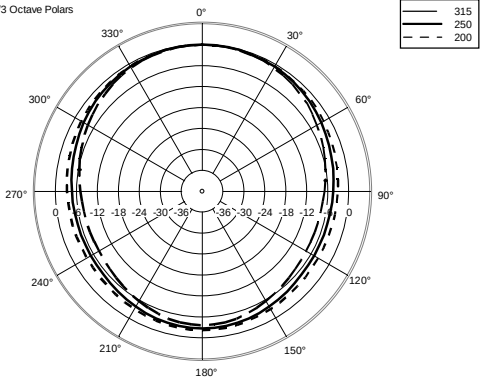


Horizontal 1/3 Octave Polars

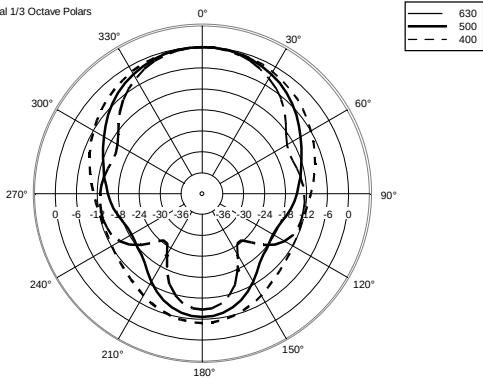


Horizontal 1/3 Octave Polars

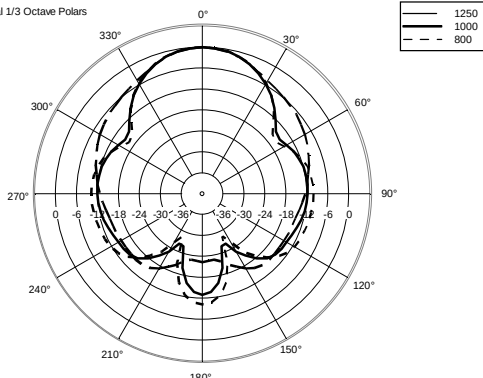


Horizontal 1/3 Octave Polars

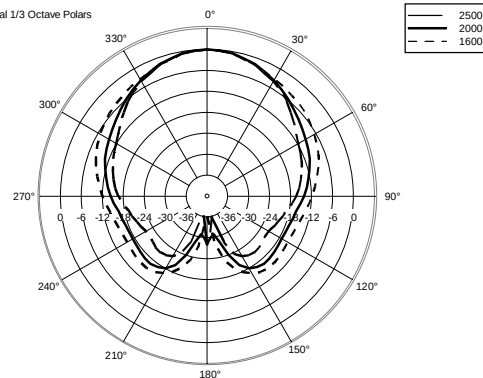


Horizontal 1/3 Octave Polars








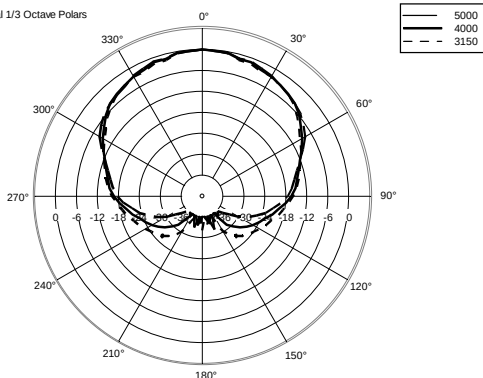


Horizontal 1/3 Octave Polars

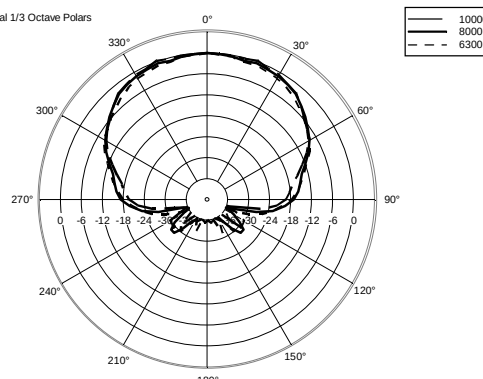

Horizontal One Octave Polars

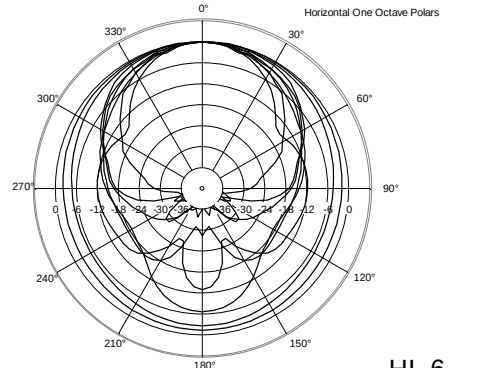

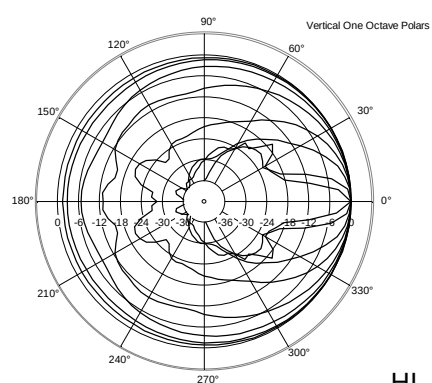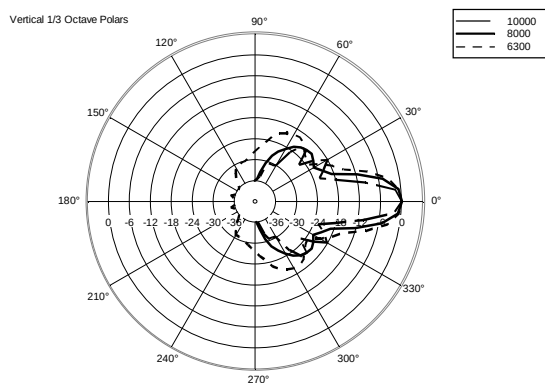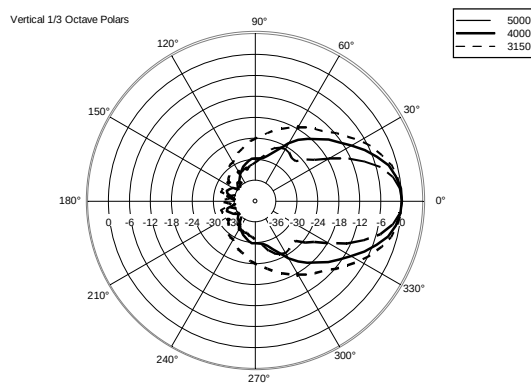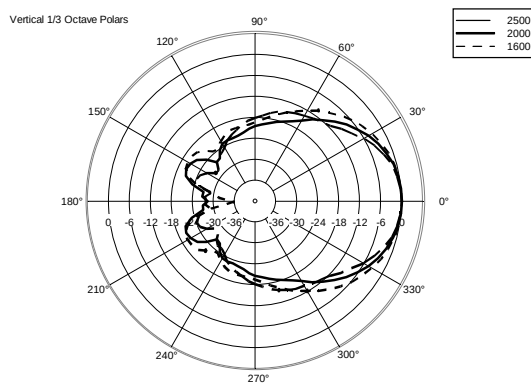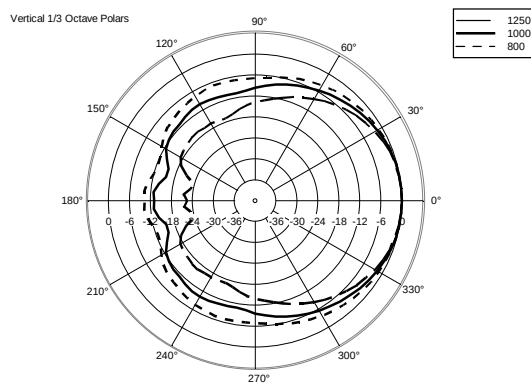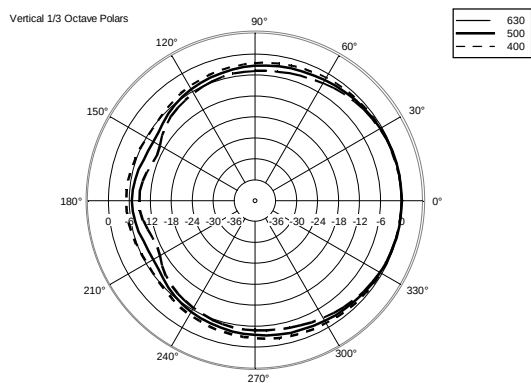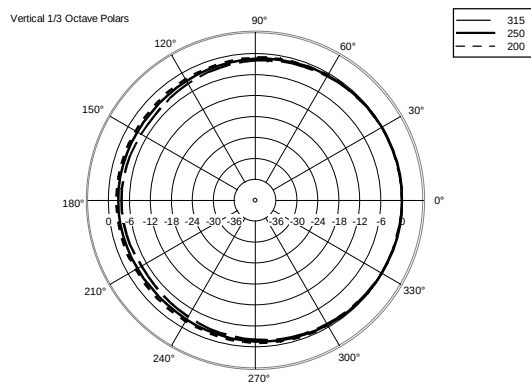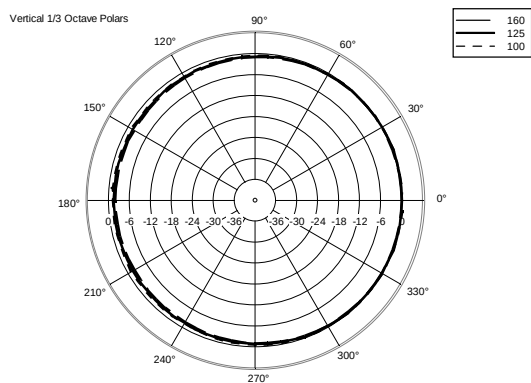

ACCESSORI

AC 2X AZIMUT PLATE

CODICE

13360351

EAN:

8024530013516



AC TRUSS CLAMP HDL6

CODICE

13360371

EAN:

8024530014360



FLY BAR FL-B HDL 6

CODICE

13360360

EAN:

8024530014209



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

CODICE

13360372

EAN:

8024530014353



HOIST SPACING CHAIN CH 001

CODICE

13360129

EAN:

8024530020774



KART WITH WHEELS KRT-WH 6X HDL 6

CODICE

13360366

EAN:

8024530014421



LINK BAR FL-B LINK HDL 6-12 2X

CODICE

13360375

EAN:

8024530014414




POLE MOUNT 3X HDL 6-A

CODICE

13360377

EAN:

8024530014629



QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X

CODICE

13360219

EAN:

8024530015763