



NX 10-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE



Descrizione Dotato di trasduttori RCF Precision e di un cabinet in legno, il diffusore NX10-A II è stato interamente progettato per prestazioni sonore avanzate e una versatilità a tutto tondo. Usato autonomamente in un sistema FOH, oppure come satellite (accoppiato a un subwoofer), monitor da palco o , l'NX10-A II coniuga prestazioni elevate e doti di affidabilità in un formato compatto. Concepito come il complemento ideale per le unità RCF ad alta potenza HDL System o per gli array NXL, è dotato di molte delle prerogative e degli accessori dei diffusori di punta RCF della serie TT+, come i molteplici punto di ancoraggio e l'elaborazione FIRPHASE.

- Caratteristiche**
- › SPL Max: 129 dB
 - › Amplificatore da 1400 Watt a 2-vie in Classe D
 - › Facile da installare, con molteplici punti di ancoraggio integrati
 - › Copertura a direttività costante 90° x 60°
 - › Woofer da 10", bobina mobile da 2,5"
 - › Drive a compressione da 1,75" caricato a tromba, bobina mobile da 1"
 - › FIRPHASE
 - › Gamma di frequenze: 50 Hz ÷ 20 kHz


Codice	13000625 NX 10-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017934
	13000626 NX 10-A II	115 V	Black	EAN 8024530017941



NX 10-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D

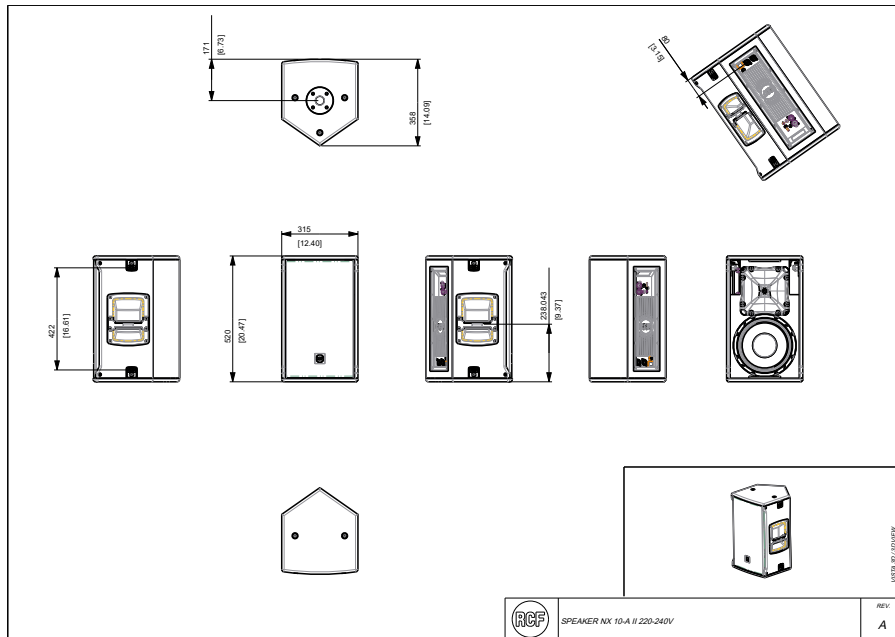

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1.0", 1.75" v.c
	Woofer	10", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1700 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ Shape
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
Conformità agli standard	Connessioni	Powercon IN/OUT
	Standard di sicurezza	CE compliant



NX 10-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood		
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock		
Dimensioni / Peso	Maniglie	2 Side		
	Pole mount/Cap	35 mm insert		
	Griglia	Steel		
	Colore	Black		
	Altezza	520 mm / 20.47 inches		
	Larghezza	315 mm / 12.4 inches		
	Profondità	358 mm / 14.09 inches		
Peso	18 kg / 39.68 lbs			
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI			
	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE			
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	FODERE PROTETTIVE			
	13360453	CVR NX 10 II		EAN 8024530018252
Cavi	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402