



NX 10-A II

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX10-A II wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet durch RCF Precision Schallwandler und Holzgehäuse fortschrittliche Audio-Performance und Flexibilität. Egal ob Stand-alone im FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die NX10-A II verbindet Hochleistung mit Zuverlässigkeit im kompakten Format. Als idealer Partner zur leistungsstarken RCF HDL-Serie oder den NXL-Arrays bietet sie die Ausstattungsmerkmale und Leistung unseres Flaggschiffs RCF TT+, etwa die verschiedenen Befestigungspunkte und die Signalverarbeitung mit FIRPHASE.

Funktionen

- › 129 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 1400 Watt
- › Einfache Installation durch mehrere, eingebaute Befestigungspunkte
- › 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung
- › 10-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, 1-Zoll-Schwingspule
- › FIRPHASE
- › Frequenzgang 50 - 20000 Hz

Artikel-nummer

13000625	NX 10-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017934
13000626	NX 10-A II	115 V	Black	EAN 8024530017941

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 10-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

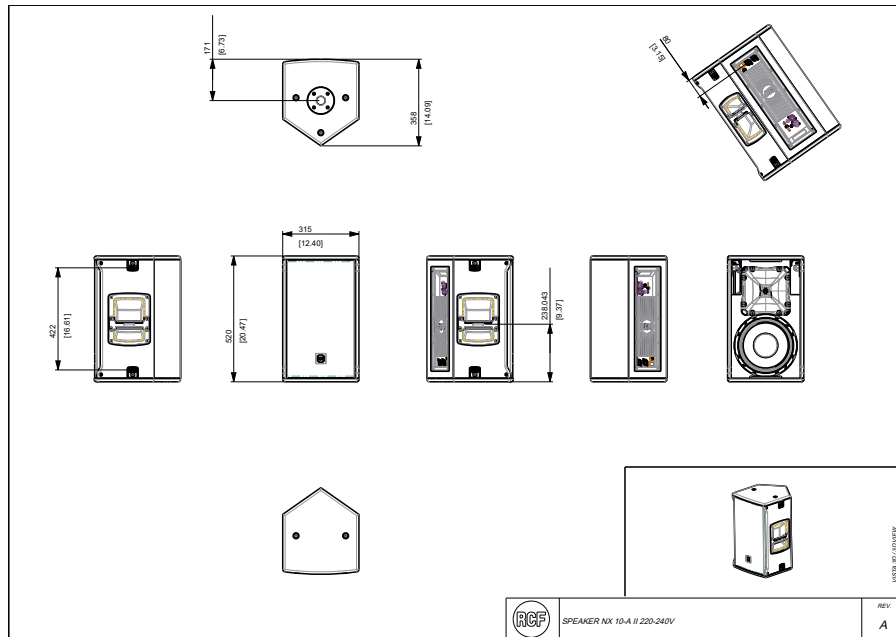

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0", 1.75" v.c
	Woofer	10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1700 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, EQ Shape
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NX 10-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood	
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock	
	Griffe	2 Side	
	Pole Mount/Cap	35 mm insert	
	Gitter	Steel	
	Farbe	Black	
Größe / Gewicht	Höhe	520 mm / 20.47 inches	
	Breite	315 mm / 12.4 inches	
	Tiefe	358 mm / 14.09 inches	
	Gewicht	18 kg / 39.68 lbs	
	ZUBEHÖR		
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360453 CVR NX 10 II		EAN 8024530018252
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402