



P 2110T



Description

Caractéristiques

Numéro De Pièce 13000125 P 2110T 16ohm Grey EAN 8024530008246


Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



P 2110T

Line Art 2D

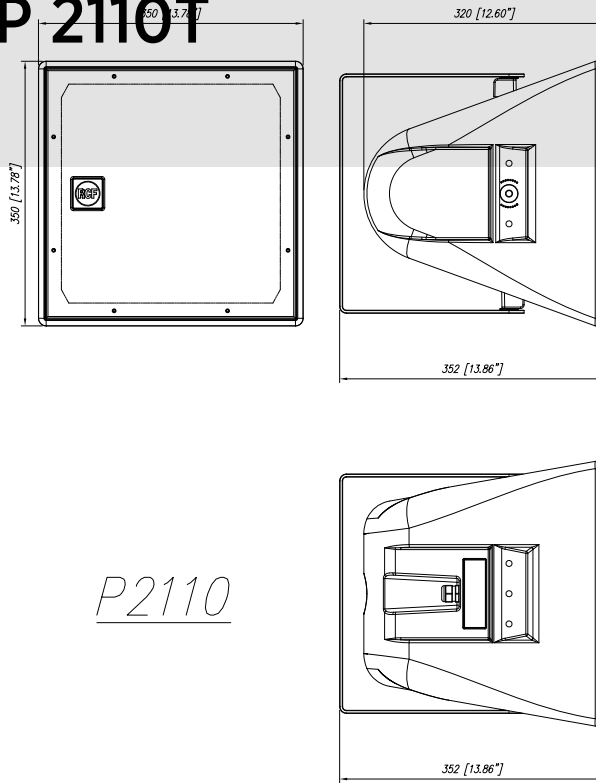

Specifications acoustiques

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)	95 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	124 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	40°
Indice de directivité Q :	11
Sensibilité du système:	95 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	16 ohm
Manipulation de tension	200 W
Manipulation de tension de crête	800 W PEAK
Protections	Dynamic active mosfet
Fréquences de recouvrement	2000 Hz

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1.0", 1.5" v.c
Woofers	Coaxial 10", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Neoprene Cable
Transformateur de tension constante	100 V
Réglage de tension 1	60 W - 167 ohm
Réglage de tension 2	30 W - 333 ohm
Réglage de tension 3	15 W - 667 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP	IP 55
Safety agency	CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PE Low Density
Matériel	12 x M8 inserts + U-brackets and pair of spacers
Grille	Aluminum with waterproof clothing
Couleur	Grey

Taille

Hauteur	350 mm / 13.78 inches
Largeur	350 mm / 13.78 inches
Profondeur	320 mm / 12.6 inches
Poids	13.4 kg / 29.54 lbs



P 2110T

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360095 C-BR 2X P10

Black

EAN 8024530006112