SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 18''

Descripción

El SUB 8003-AS MK3 es un subwoofer activo con graves ampliados y DSP integrado. Su recinto aloja un transductor vanguardista de 18" con imanes cerámicos y una bobina móvil de 4.0". Su amplificador interno puede ofrecer hasta 2200 W de potencia de salida y un nivel de presión sonora de hasta 135 dB. El procesamiento exclusivo Bass Motion Control ofrece mayor linealidad y una integridad de sonido sorprendente. Controles del panel trasero: ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad y configuración cardioide y de retardo de salida. Su recinto está listo para irse de gira gracias al recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos. Es apilable y ligero, lo que asegura un proceso rápido de montaje y desmontaje. El SUB 8003-AS MK3 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, convirtiéndose en un todoterreno para los profesionales de la música.

Características

› 2200 W
› SPL máximo de 135 dB
› Respuesta de frecuencia: 35 Hz – 120 Hz
› 18” Woofer - 4.0” v.c.
› Madera noble contrachapada con recubrimiento de poliurea negra
› Ganancia seleccionable, divisor de frecuencias, modo cardioide y retardo (delay)
› Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo

Código De Artículo

13000844	SUB 8003-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021313
13000845	SUB 8003-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021399

Especificaciones

SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 18''

Line Art 2D

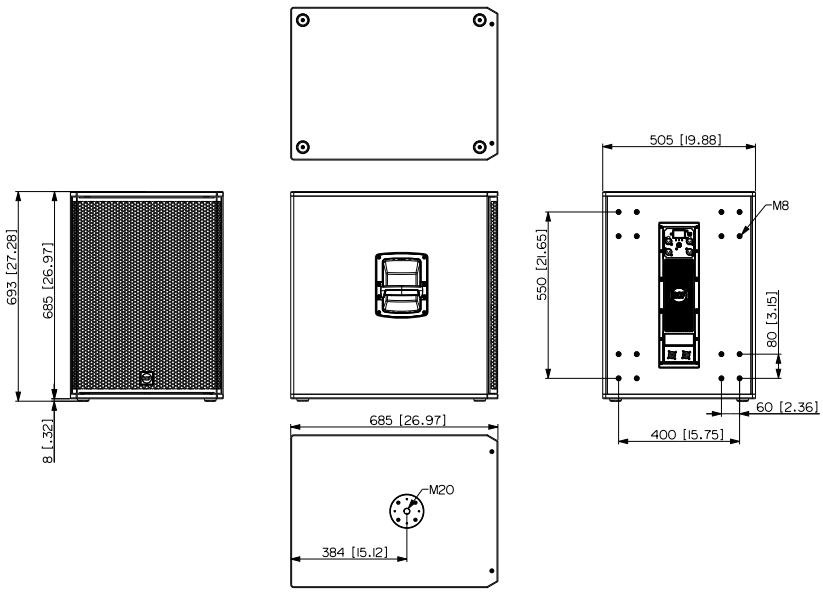

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	35 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
Transductores	Altavoz de bajos	18'', 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	Selectable
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Sección de potencia	Potencia total	2200 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Manijas	One handle each side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black

SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 18''

Tamaño / Peso

Altura	693 mm / 27.28 inches
Ancho	505 mm / 19.88 inches
Profundidad	685 mm / 26.97 inches
Peso	43.2 kg / 95.24 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320