TT 051-A II

ULTRAKOMPAKTE AKTIVBOX

Beschreibung

Die TT 051-A II ist eine ultrakompakte Aktivbox, die für qualitativ hochwertige Nahfeld-Beschallung in Innenräumen entwickelt wurde. Die integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe liefert eine Leistung von 300 Watt. Ein leistungsstarker 5-Zoll-Neodym-Tieftöner und ein 1-Zoll-Kompressionstreiber auf einem Constant-Directivity-Horn mit weitem Abstrahlwinkel bieten eine große Abdeckung. Mit vernetzter Steuerung über RDNet, einem leistungsstarken DSP und proprietärer FiRPHASE-Technologie erreicht die TT 051-A II einen 0 Grad Phasengang und die gewohnte Klangqualität der TT+ Klasse.

Funktionen

- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 300 Watt
- Robustes Multifunktionsgehäuse
- 110° radiales Abstrahlverhalten
- FiRPHASE für 0 Grad Phasengang
- Verzerrungsarmer 5-Zoll-Neodym-Tieftöner
- 1-Zoll-Aluminium-Kalottenhochtöner, 1-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000632	TT 051-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017910
13000633	TT 051-A II	115 V	Black	EAN 8024530017927

Spezifikationen

TT 051-A II

ULTRAKOMPAKTE AKTIVBOX

Line Art 2D

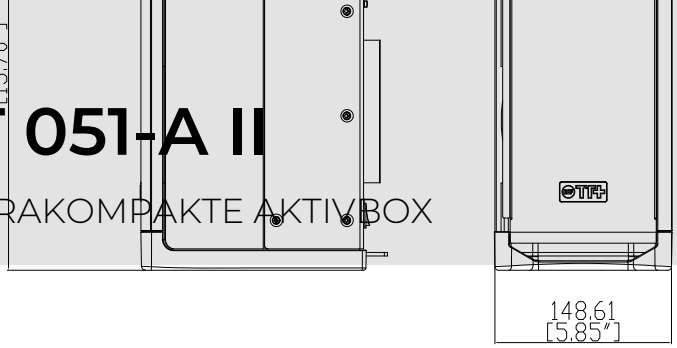

TT051-A

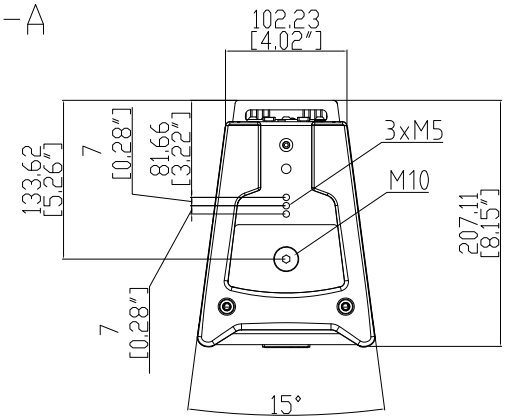

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	65 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	116 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	110°
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0''
	Woofer	1 x 5.0'', 1.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1800 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	DSP Controlled, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	600 W Peak, 300 W RMS
	HF Bereich	300 W Peak, 150 W RMS
	Tiefe Frequenzen	300 W Peak, 150 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 051-A II

ULTRAKOMPAKTE AKTIVBOX

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Hardware	Multi - Functional
Griffe	Top, Battom
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	348 mm / 13.7 inches
Breite	150 mm / 5.91 inches
Tiefe	207 mm / 8.15 inches
Gewicht	7 kg / 15.43 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360204	H-BR 2X TT 051	Black	EAN 8024530007492

KLAMMERHALTERUNGEN

13360171	CL-BR TT 051-052

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360169	CVR TT 051	Black	EAN 8024530015664

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402