



TTP 5-A

ENCEINTE POINT SOURCE



Description

Le TTP5-A est un module array deux voies actif à forte puissance qui assure une fidélité audio incroyable pour la sonorisation de grands événements indoor et outdoor. Le système est conçu pour la création d'une ligne d'enceintes horizontale ou verticale à courbure constante. Il est adapté à la sonorisation de salles de taille moyenne à grande, de stades et d'espaces publics ouverts. Le nouveau moteur à compression 4" RCF Precision est monté dans un guide d'onde dédié qui garantit une projection sonore exceptionnelle et une directivité parfaitement contrôlée. Le nouveau woofer est le résultat de nombreuses années passées à développer des solutions innovantes à partir des meilleurs matériaux disponibles. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 1600 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

- › Amplification 2 voies de 1600 watts
- › Woofer néodyme 15", bobine 4"
- › Moteur néodyme à compression, dôme 2" en titane, bobine 4"
- › Guide d'onde 22,5° x 60°
- › Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- › Puissance maximale, parfaite fidélité audio
- › Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
- › RDNNet Onboard

Numéro De Pièce

13000380 TTP 5-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010522
13000384 TTP 5-A	115 V	Black	EAN 8024530010515

Spécifications





Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTP 5-A

ENGEINTE POINT SOURCE

Line Art 2D

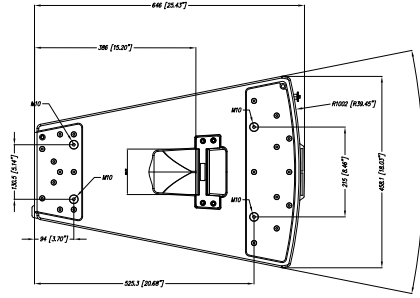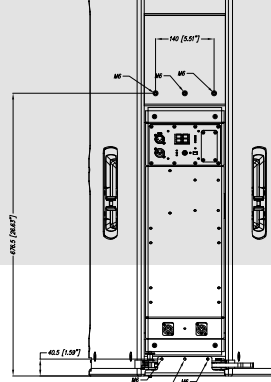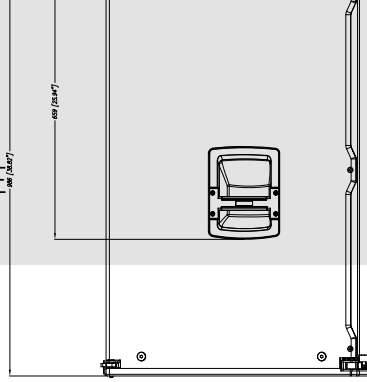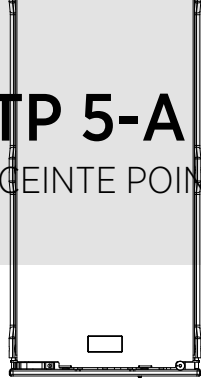

TTP5-A

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence
SPL max. @ 1m
Angle de couverture horizontale
Angle de détection vertical

45 Hz ÷ 20000 Hz
138 dB
23°
60°

Hauts-parleurs

Pilote de compression
Woofer

1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée
Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Sensibilité d'entrée

bal/unbal
XLR, RDNNet Ethercon
XLR, RDNNet Ethercon
+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement
Protections
Limiteur
Commandes

550 Hz
Thermal, RMS
Soft Limiter
Gain reduction, RDNNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)

Section alimentation

RDNNet
Puissance totale
Hautes fréquences
Basses fréquences
Système de refroidissement
Connexions

Onboard
3200 W Peak, 1600 W RMS
1000 W Peak, 500 W RMS
2200 W Peak, 1100 W RMS
Convection
Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Matériel
Poignées
Grille
Couleur

Baltic birch plywood
Cluster Mechanics
2 side, 1 top , 1 Bottom
Steel
Black



TTP 5-A

ENCEINTE POINT SOURCE

Taille / Poids	Hauteur	986 mm / 38.82 inches
	Largeur	458 mm / 18.03 inches
	Profondeur	646 mm / 25.43 inches
	Poids	66 kg / 145.5 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360252	FL-B H 6X TTP 5	Black	EAN 8024530018177	
	13360284	FL-B H TTP 5	Black	EAN 8024530018160	
	13360249	FL-B V TTP 5	Black	EAN 8024530018191	
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774	
	13360251	H-PLATE TTP 5 2X	Black	EAN 8024530018535	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
Protections	13360250	CVR TTP 5	Black	EAN 8024530015701	
	13360316	RP 1X TTP 5	Black	EAN 8024530012526	
Transport	13360248	KRT-WH TTP 5	Black	EAN 8024530018603	
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844	
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851	
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868	
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875	
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882	
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899	
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837	
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820	
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905	
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929	
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936	
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943	
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912	
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813	
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534	
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738	
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721	
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707	
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714	
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A			